


DDXL

Pext Douglas Veranda Vrijstaand Onderbouw 10°

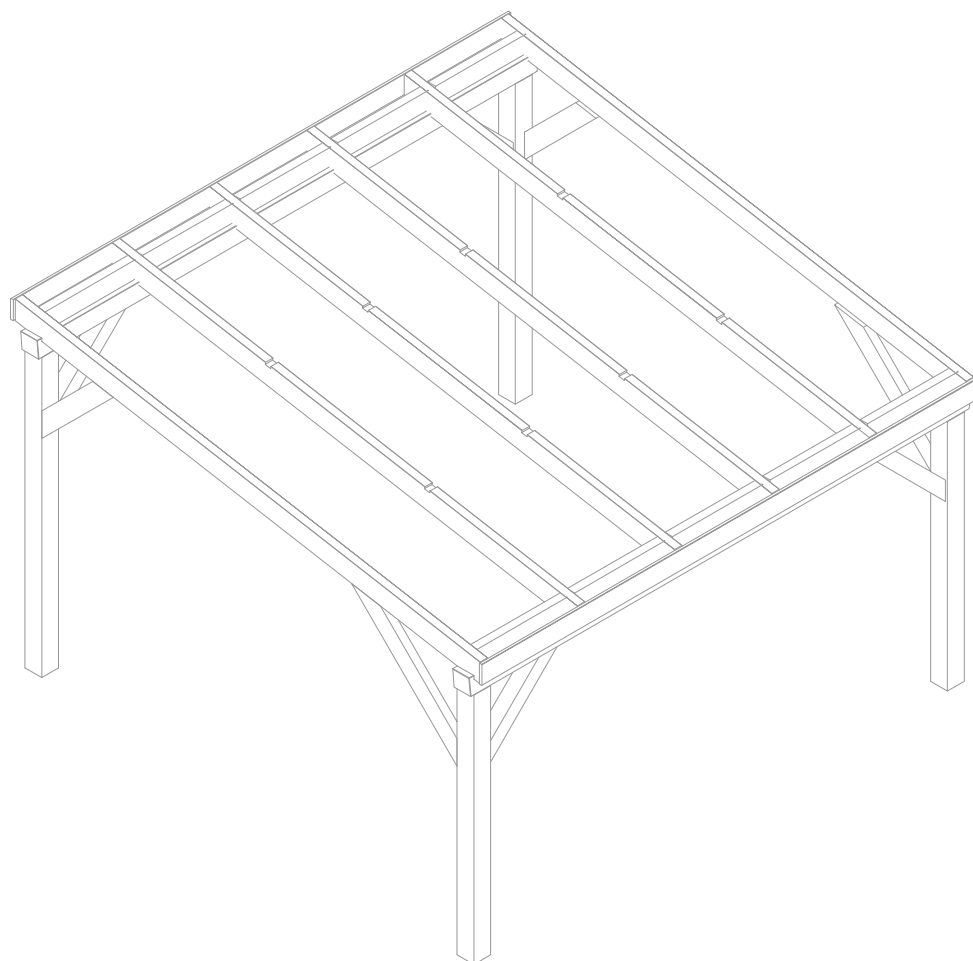


Montagehandleiding Douglas Duplo Onderbouw

In deze montagehandleiding kunt u alle informatie vinden voor het monteren van een Douglas Duplo Onderbouw constructie. Voordat u gaat beginnen willen wij u attenderen om de gehele montagehandleiding door te lezen. Zo voorkomt u onduidelijkheden tijdens het monteren en bent u beter voorbereid.

Algemene tips voor de montage van een Douglas duplo geschaafd onderbouw

- 1. Bepaal de hoogte van de staanders.** Als u een betonpoer met stelvoet gebruikt is de hoogte circa 4 cm korter, dan de hoogte van de onderkant van de dwarsligger. Op deze manier blijven de staanders boven het maaiveld en zal het hout minder snel vergaan. Voor een langere levensduur kunt u de Douglas onderbouw behandelen met een beits of olie. Of u kunt ervoor kiezen om de onderbouw een andere kleur te geven. Voor meer informatie betreft het beitsen of oliën van de onderconstructie verwijzen wij u naar onze website.
- 2. De helling van het dak moet ongeveer 10 graden bedragen.** Dit komt overeen met een afschot van 18 cm per meter uitval. Alle inkepingen en schuin gezaagde delen zijn hier op afgestemd. Ook is de berekening op deze hellingshoek gebaseerd.
- 3. Boor de schroefverbindingen voor met de juiste boormaat.** Trek de boor regelmatig terug tijdens het boren om houtstof te verwijderen.
- 4. Voor extra stabiliteit** en voorkomen van rotting, adviseren wij om bij de houtverbindingen constructielijm aan te brengen.
- 5. Hout is een natuurproduct waardoor er soms scheuren en/of krommingen ontstaan.** Dit is een normaal proces en geeft extra sfeer aan de authentieke uitstraling van uw veranda of overkapping. Hout neemt vocht op waardoor het blijft werken (uitzetten en krimpen). Door weersomstandigheden verkleurt het hout en kunnen er vochtplekken ontstaan. Dit is grotendeels te voorkomen door de constructie te beitsen (vraag uw verfvakhandel naar de juiste, bij voorkeur, oliehoudende beits). Bovendien is er dan minder werking van het hout. Op het natuurlijke gedrag van hout verstrekken wij geen garantie!
- 6. Werk veilig en vertrouwd met de juiste gereedschappen.** Monteer uw overkapping alleen onder goede weersomstandigheden. Zorg dat u voldoende grip heeft zodra u het dak betreed. Controleer het dak op gladheid voordat u met de montage begint en gebruik valbeveiliging indien nodig.

Benodigd gereedschap

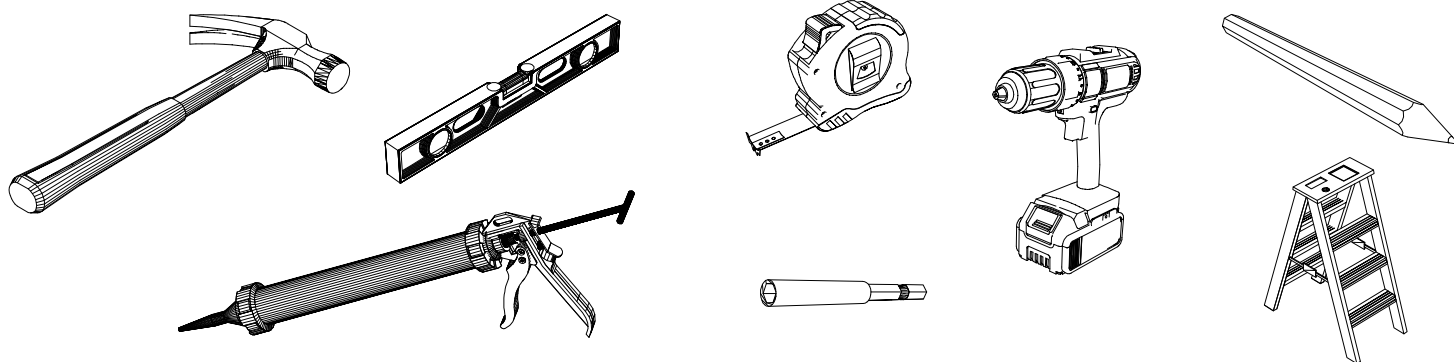


Meegeleverd gereedschap




-  TX25
-  TX30
-  TX40

Onderdelen lijst


Houten profielen :




*DD Hout 80x200
Ligger*




*DD Hout 180x180
Staander*




*DD Hout 180x180
Dwarsligger*




*DD Hout 58x140
Tussenbalk*



*DD Hout 28x195
Gootplank*



*DD Hout 140x140
Schoor*



*DD Hout 80x140
Schoor*

Bevestigingsmaterialen :



*1325544
Houtschroef
8x300*



*1322944
Houtschroef
6x180*



*1324744
Houtschroef
6x140*




*1322844
Houtschroef
6x100*

Toebehoren :




*1311541
Montagefix-pu
houtlijm*

1

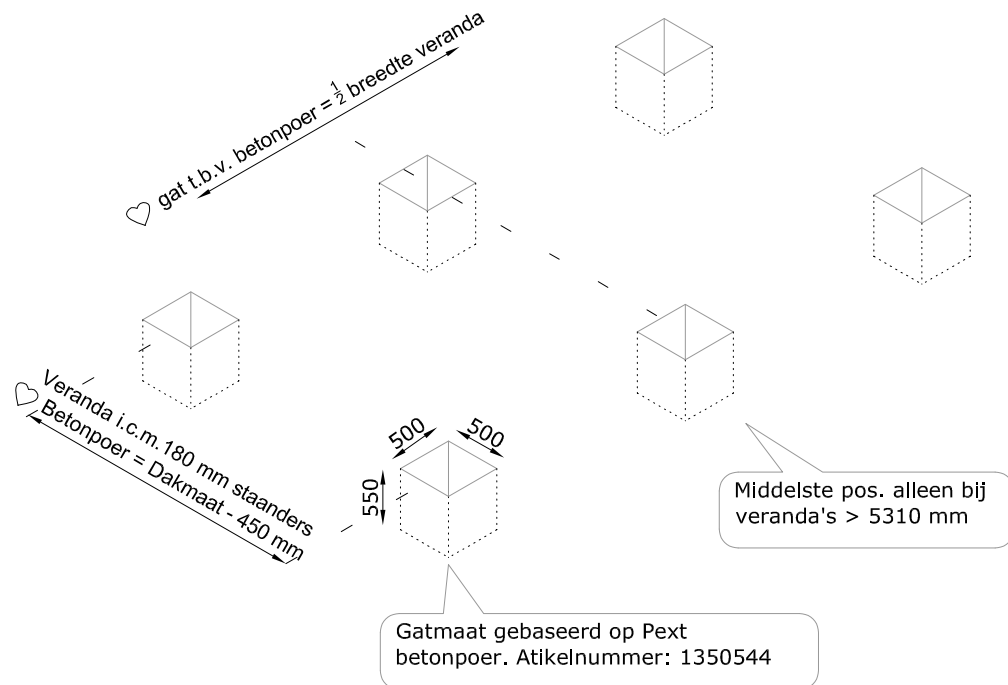


2


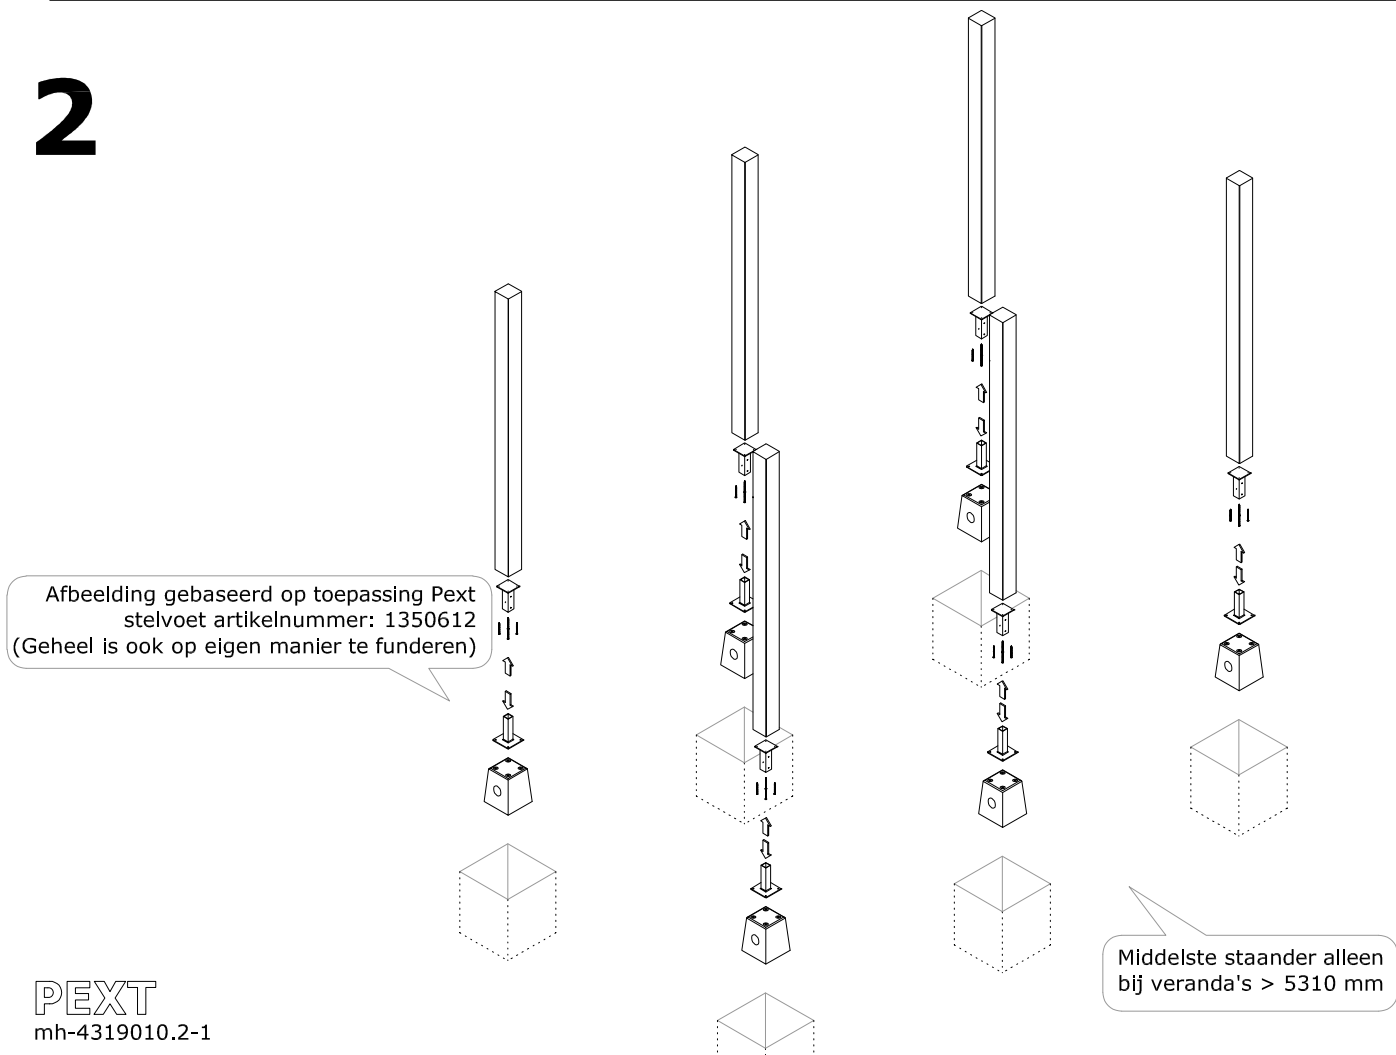


3

Let op voorboren !






Tip: Behandel de onderzijde van de staanders met bijv. beits om indringen van vocht te voorkomen

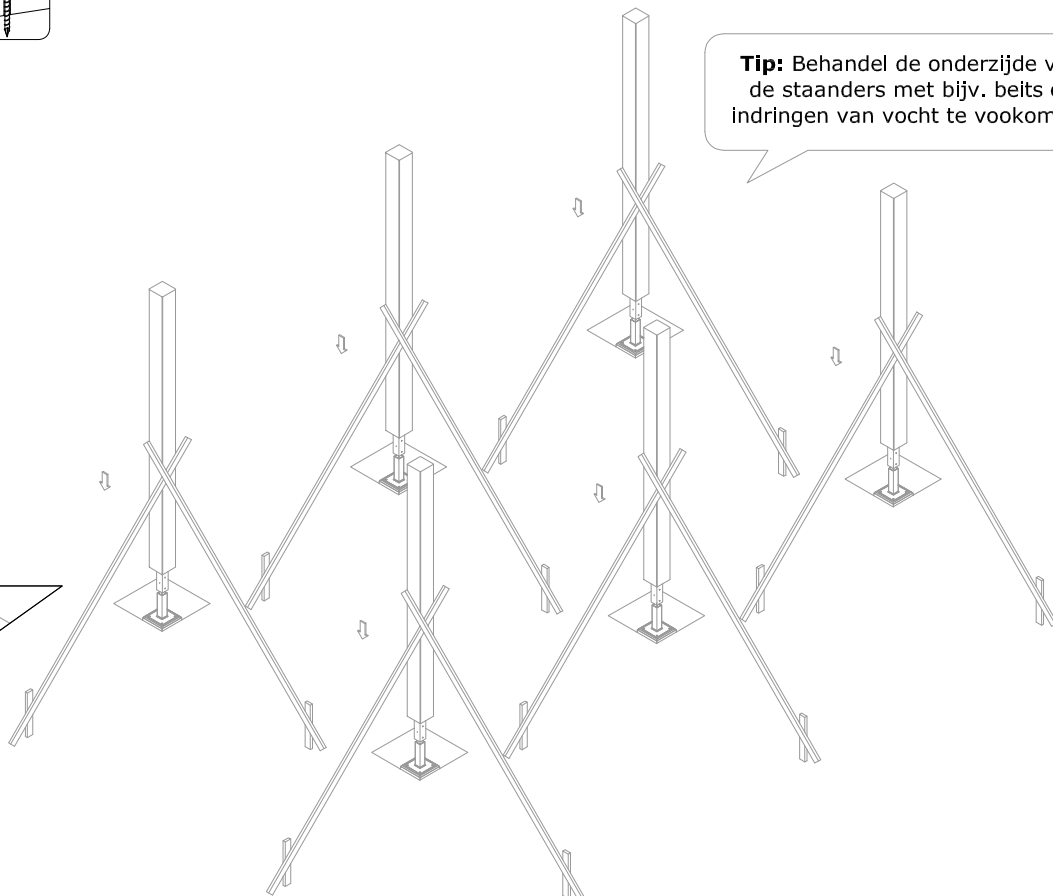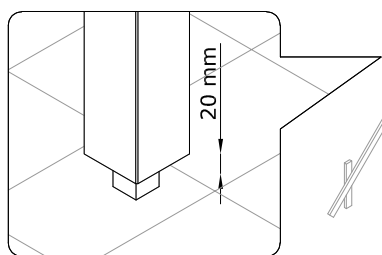


4

Let op voorboren !

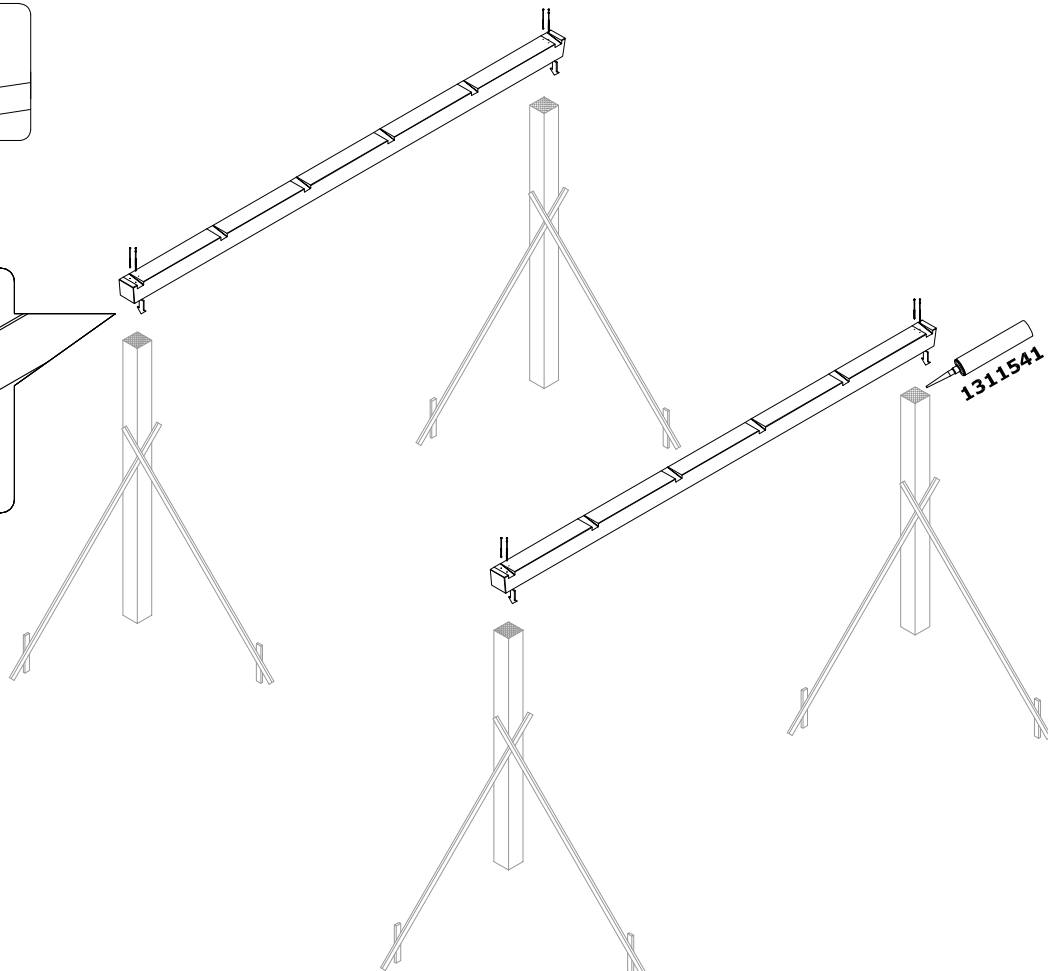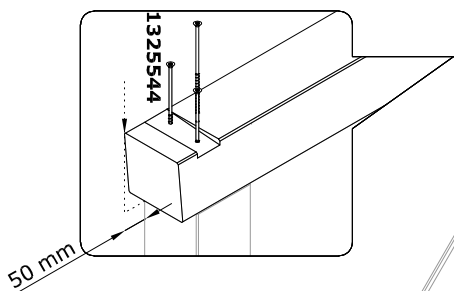

5


Let op voorboren !



Een ligger t.b.v. de zijkanten is voorzien van een sleuf. Deze is zowel links of rechts te plaatsen. Deze sleuf is bestemd om eventueel de solarkabel in aan te kunnen brengen.

Plaats de ander ligger zonder uitsparing en zonder sleuf aan de ander zijkant van de veranda



1311541

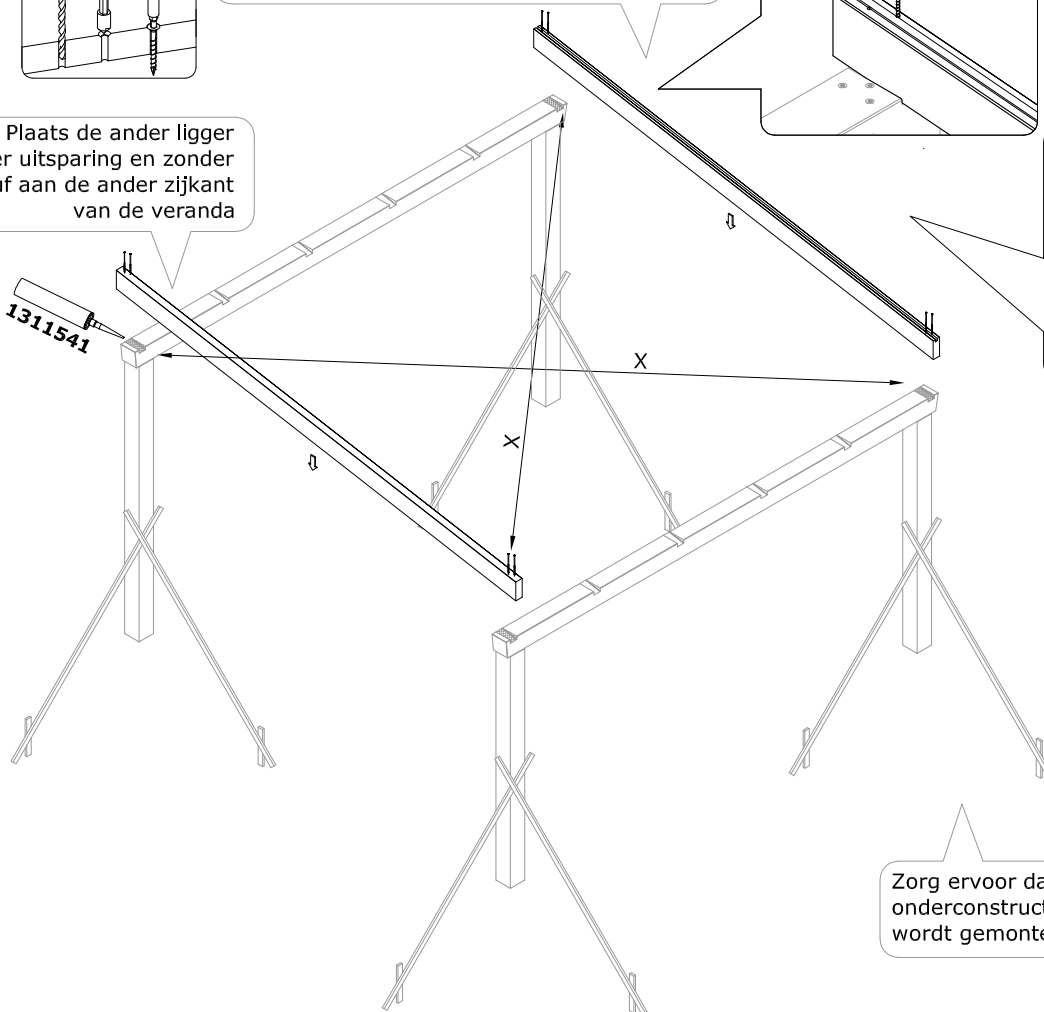


Zorg ervoor dat de onderconstructie haaks wordt gemonteerd.

6

Let op voorboren !

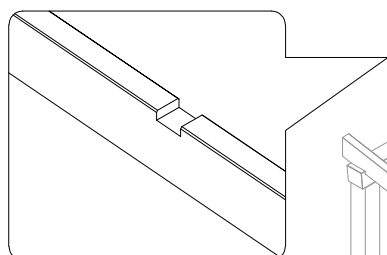




De liggers met uitsparing zijn t.b.v. de midden posities.

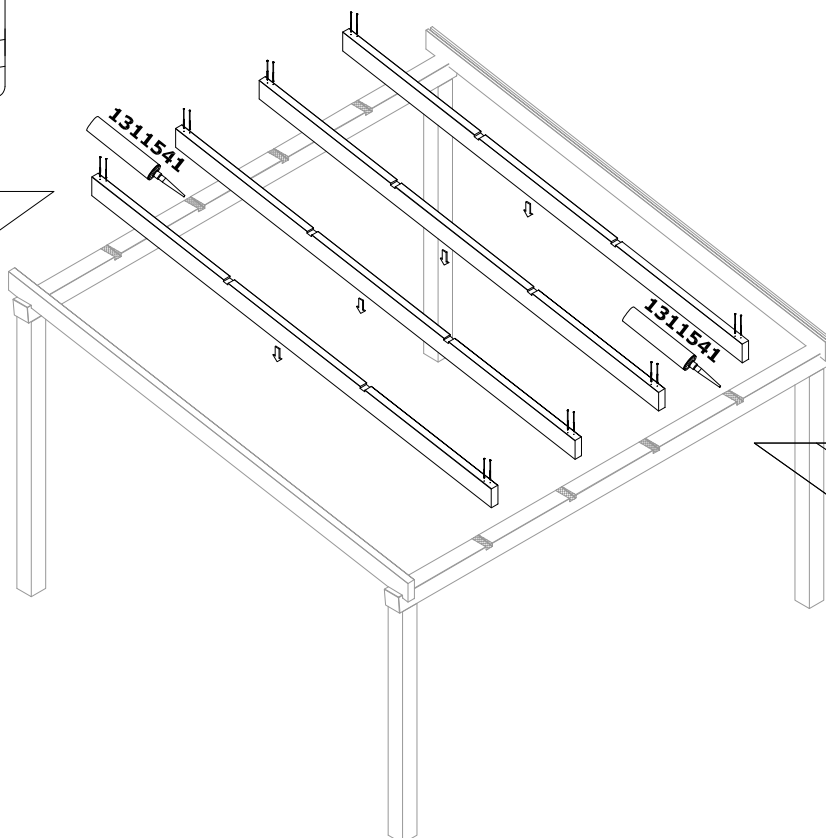

1325544

7

Let op voorboren !

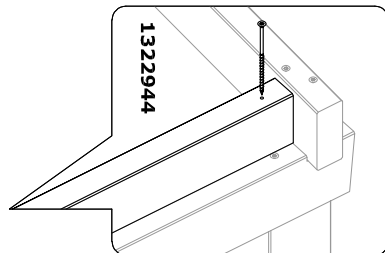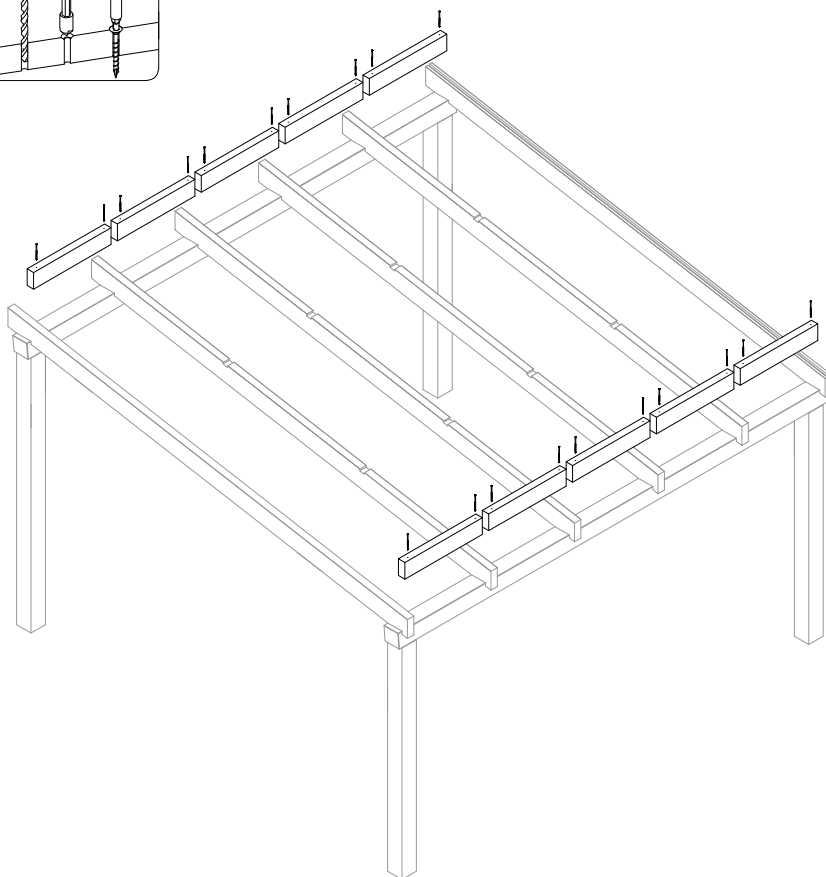

8

Let op voorboren !

